

CertainTeed

Битумная Черепица




CertainTeed
SAINT-GOBAIN



Представлено в цвете: Brownstone


Доступные цвета

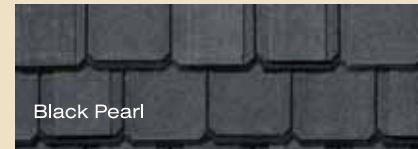


Black Pearl




Brownstone

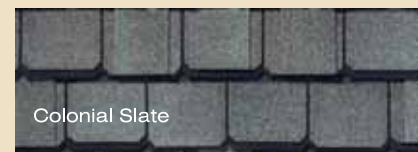


Colonial Slate

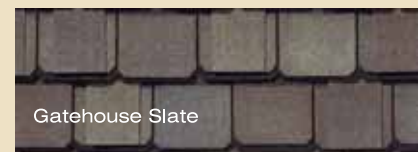


Gatehouse Slate

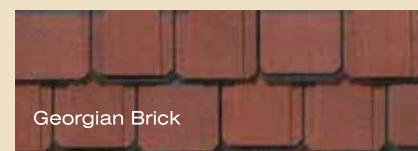


Georgian Brick

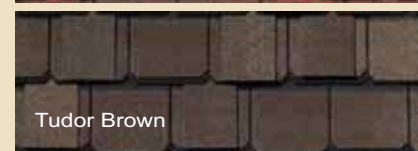


Tudor Brown

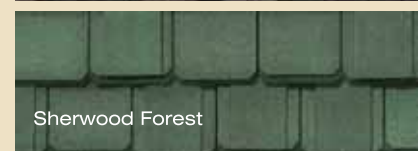


Sherwood Forest

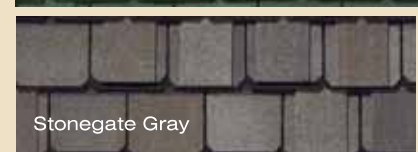

Stonegate Gray

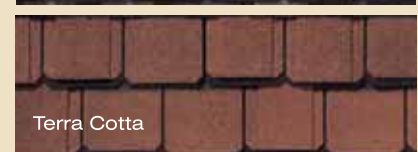

Terra Cotta

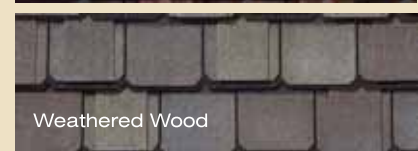

Weathered Wood


GRAND MANOR™

- Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта с широкоформатными ламинированными лепестками
 - Пятислойное покрытие
 - Полная имитация натурального сланца
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 20,75 кг/м²
 - Упаковка: 1,86 м²
 - Ширина видимой части гонта: 203 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные коври и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218 Класс 2 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ
- * Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: Stonegate Gray

Доступные цвета

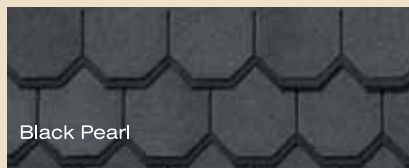

Black Pearl



Brownstone



Colonial Slate




Gatehouse Slate



Georgian Brick



Sherwood Forest

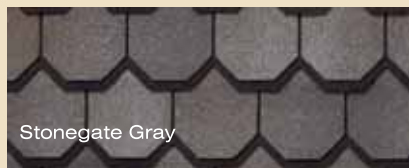

Stonegate Gray



Victorian Blue

CARRIAGE HOUSE™

- Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта
 - Четырехслойное покрытие
 - Полная имитация натурального сланца фестончатой огранки
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 17,33 кг/м²
 - Упаковка: 1,86 м²
 - Ширина видимой части гонта: 203 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218, Класс 1 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: Charcoal Black

Доступные цвета

Aged Bark

Autumn Blend**

Chaparral Cedar

Charcoal Black

Chestnut

Classic Weathered Wood**

Shadow Gray**

Slate Gray

Weathered Wood**

PRESIDENTIAL SHAKE™

- Двухслойная ламинированная конструкция
- Уникальный дизайн лепестков придает кровле выразительный вид
- Полная имитация натуральной деревянной дранки
- Основа-стекловолокно
- Вес: 17,33 кг/м²
- Упаковка: 1,86 м²
- Ширина видимой части гонта: 101,6 мм
- Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™** (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™**
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Запатентованный дизайн
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные коврики и пр.
- Ударопрочная версия доступна в цветах, помеченных**
- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ



* Подробнее смотрите гарантийный талон

Все цвета, представленные для серии Presidential Shake (кроме цвета Chaparral Cedar и Slate Gray), доступны в серии Presidential Shake TL (трехслойная ламинация). Также в серии Presidential Shake TL доступен цвет Spanish Tile.




Представлено в цвете: Smokey Quartz


Доступные цвета




Black Granite**

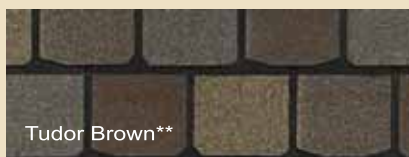

Tudor Brown**

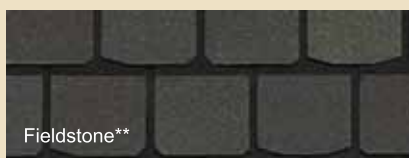


Fieldstone**

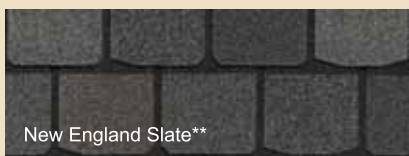

New England Slate**



MD Weathered Wood

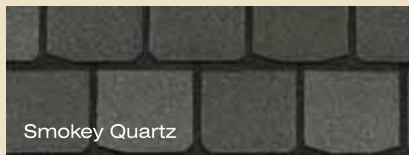

Smokey Quartz



Saddle Brown



Venetian Red


Highland Slate™

- Однослойная черепица с выраженными разноотеночными лепестками
- Двухслойное покрытие кровли
- Выраженная имитация разноотеночного сланца
- Каждый лепесток имеет свой оттенок
- Коллекция пришла на замену Centennial Slate
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 11,71 кг/м²
- Упаковка: 2,98 м²
- Ширина видимой части гонта: 203 мм
- Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Запатентованный дизайн
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Ударопрочная версия доступна в цветах, помеченных**



- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон

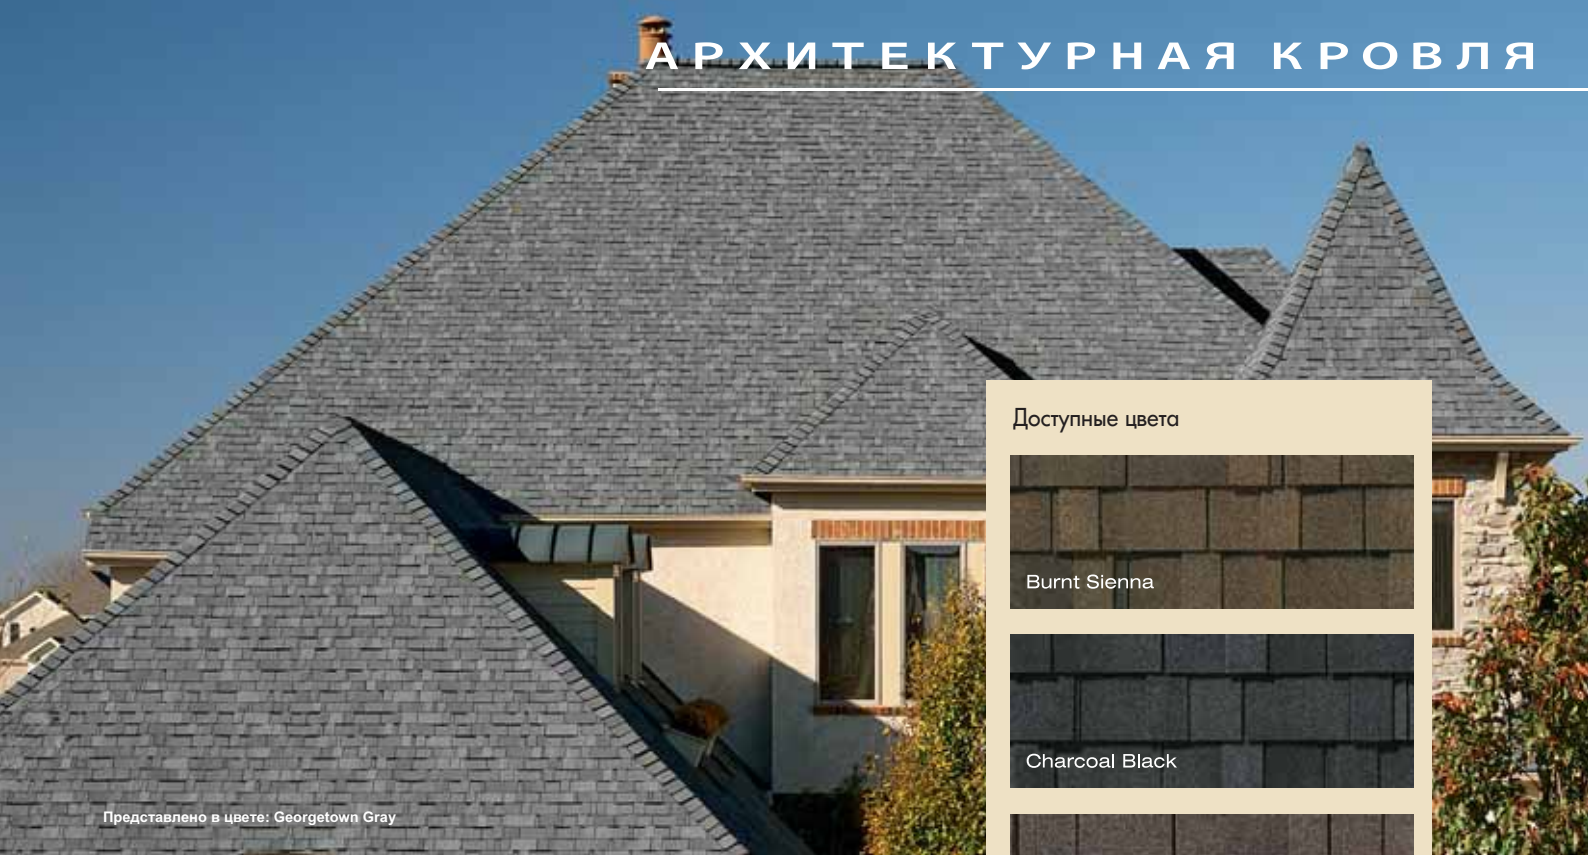

Представлено в цвете: Georgetown Gray

Доступные цвета

Burnt Sienna

Charcoal Black

Colonial Slate

Cottage Red

Driftwood

Georgetown Gray

Heather Blend

Hunter Green

Weathered Wood

INDEPENDENCE™







- Двухслойная ламинация: полноразмерная однослойная черепица с ассиметрично ламинированными лепестками
 - Основа-стекловолокно
 - Пожароустойчивость: Класс А
 - Вес: 12,2 кг/м²
 - Упаковка: 2,32 м²
 - Ширина видимой части гонта: 127 мм
 - Допустимое отклонение в линейных размерах гонта: +/- 0,16 мм
 - Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
 - Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
 - 15 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
 - 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
 - 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
 - Запатентованный дизайн
 - Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
 - Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
 - Соответствует стандарту UL 2218 Класс 1 по прочности
 - Соответствует стандарту ASTM D3161, Класс F по ветроустойчивости
 - Соответствует стандарту CSA A123.5
 - Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: Cobblestone Gray

Доступные цвета



LANDMARK™

- Двухслойная ламинация
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 11,72 кг/м²
- Упаковка: 3,1 м²
- Ширина видимой части гонта: 142,9 мм
- Гарантия: пожизненная ограниченная* для частных лиц с правом передачи
- Гарантия: 50 лет* для юридических лиц с правом передачи
- 10 лет дополнительной гарантии StreakFighter™* (на образование пятен из-за роста сине-зеленых водорослей)
- 10 лет дополнительной гарантии SureStart™*
- 15 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 177 км/час
- Полный набор аксессуаров, включая коньковые, карнизные планки, подкладочные ковры и пр.
- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон



Представлено в цвете: TimberBlend

Модельный ряд битумной черепицы CertainTeed завершает трех-лепестковая кровля, дизайн которой считается традиционным для США.





СТ 20









- Однослойная ламинация
- Основа-стекловолокно
- Пожароустойчивость: Класс А
- Вес: 9,52 кг/м²
- Упаковка: 3,1 м²
- Ширина видимой части гонта: 127,0 мм
- Гарантия: 20 лет* с правом передачи
- 3 года дополнительной гарантии SureStart™*
- 5 лет дополнительной гарантии на сопротивление порывам ветра до 97 км/час

- Соответствует стандарту ASTM D3462
- Соответствует стандарту ASTM D3018 Тип I
- Соответствует стандарту ASTM D3161 по ветроустойчивости
- Сертифицирована Департаментом Контроля Качества майами Дейд (Флорида)
- Соответствует стандарту CSA A123.5
- Сертифицирована в РФ

* Подробнее смотрите гарантийный талон

Доступные цвета








| | Описание | Техническая информация |
|---|---|---|
| ПОДКЛАДОЧНЫЕ КОВРЫ | | |
|  | <p>CERTAINEED WinterGuard™ Sand Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного и покрытого с двух сторон СБС модифицированным битумом. Защищен высокотемпературной пленкой с повышенной адгезией, которая снимается при монтаже. Покрыт песком. Самозатягивается вокруг гвоздя.</p> <p>Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.</p> | <p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 19,81 м Площадь в рулоне -18,11 м² Вес рулона – 30,8 кг Рулонов на паллете – 20</p> |
|  | <p>LeakBarrier® MS 300 Ice and Water Armor Самоклеющийся влагонепроницаемый подкладочный ковер на основе стекловолокна, пропитанного СБС модифицированным битумом. Защищен пленкой, которая снимается при монтаже. Покрыт минеральной крошкой. Самозатягивается вокруг гвоздя.</p> <p>Применяется в наиболее уязвимых (проблемных) местах кровли: карнизные и фронтонные свесы, ендовы, места примыкания, а также в качестве дополнительной гидроизоляции кровли с малым углом уклона скатов.</p> | <p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 20,36 м Площадь в рулоне – 18,58 м² Вес рулона – 31,78 кг Рулонов на паллете – 25</p> |
|  | <p>LeakBarrier® EasyLay™ Подкладочный ковер на основе нетканого полиэстера. Имеет клеящую основу и специальную горизонтальную разметку для облегчения монтажа. Имеет высокую прочность на разрыв.</p> <p>В основе производства лежит технология DuraBase™ – инновационная разработка Johns Manville.</p> <p>Укладывается по всей поверхности крыши. До 6 месяцев может находиться на кровле без покрытия гонтами.</p> | <p>Ширина рулона – 0,914 м Длина рулона – 40,54 м Площадь в рулоне – 37,16 м² Вес рулона – 19,1 кг Рулонов на паллете – 35</p> |
| КОНЬКОВАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ | | |
|  | <p>ShingleVent® II (AIR Vent INC.) Жесткая коньковая вентиляция. Рекомендована CERTAINEED. Выполнена из полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию агрессивных сред. Имеет большую ударпрочность и может использоваться при низких температурах.</p> <p>Применяется для вентиляции подкровельного пространства.</p> | <p>Ширина – 0,35 м Длина – 1,22 м Площадь вентиляционного выхода – 464,5 см² 10 штук в коробе</p> |
|  | <p>Hip Ridge Vent (AIR Vent INC.) Жесткая хребтовая вентиляция. Рекомендована CERTAINEED. Выполнена из полипропилена высокой прочности. Устойчива к воздействию агрессивных сред. Имеет большую ударпрочность и может использоваться при низких температурах. Создает организованный выход воздуха через боковые ребра крыши.</p> | <p>Ширина – 0,35 м Длина – 1,22 м Площадь вентиляционного выхода – 309,6 см² 10 штук в коробе</p> |
| СТАРТОВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ | | |
|  | <p>CERTAINEED SwiftStart Специально разработан для использования с сериями CT-20, Landmark, Independence. Выпускается черного цвета.</p> | <p>В упаковке 18 двойных гонтов размером 984 x 387 мм. При монтаже гонты разделяются на две части размером 984 x 193 мм. Одна упаковка покрывает 35,43 м.п.</p> |
| | <p>CERTAINEED High-Performance Starter Специально разработан для использования с серией Highland Slate, может применяться с другими сериями (кроме Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL). Выпускается черного цвета.</p> | <p>В упаковке 33 гонта размером 914 x 254 мм. Одна упаковка покрывает 31,09 м.п.</p> |
| | <p>CERTAINEED Presidential Starter Специально разработан для использования с сериями Presidential Shake™ и Presidential Shake™ TL, для которых требуется собственный стартовый элемент. Выпускается в цвет кровли.</p> | <p>В упаковке 22 гонта размером 336 x 1016 мм. Одна упаковка покрывает 11 м.п. (укладывается в два слоя).</p> |
|  | <p>LeakBarrier® Самоклеющаяся стартовая полоса Рулонная стартовая полоса изготовлена на основе стекловолокна, пропитанного СБС модифицированным битумом. Покрыта керамогранулами. Защищена пленкой, которая снимается при монтаже. Выпускается черного цвета.</p> | <p>Размер рулона – 0,18 x 10,18 м. Одна упаковка покрывает 10,18 м.п.</p> |
| КРОВЕЛЬНАЯ МАСТИКА | | |
|  | <p>GARDNER WET-R-DRI® Всепогодная кровельная мастика (битумный клей). Представляет собой готовую к применению однородную массу черного цвета на основе искусственно модифицированного нефтяного битума с добавлением технологических добавок, минеральных наполнителей (волокон для армирования) и органического растворителя.</p> <p>Применяется для устройства и ремонта битумных кровель. Отлично зарекомендовал себя при герметизации трещин, швов, отверстий, а также мест примыкания кровельного покрытия с элементами кровли (карнизные свесы, ендовы, дымоходы, мансардные окна, трубы вентиляции, антенные выходы и пр.).</p> | <p><i>Банка:</i> Объем – 3,4 л Расход – 90-110 м² 6 шт. в упаковке <i>Картридж:</i> Объем – 0,3 л Расход – 10-12 м² 12 шт. в упаковке</p> |

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

КРОВЛЯ КЛАССА ЛЮКС


Описание

| | | | Вес, кг/м ² (ориентировочно) | Соответствие рейтингу А по пожаробезопасности UL Class A | Соответствие стандарту ASTM D3462 | Соответствие стандарту ASTM D3018 Тип 1 | Соответствие стандарту UL 2218 | Соответствие стандарту ASTM D3161 по сопротивлению ветру |
|------------------------------|--|--|--|--|-----------------------------------|---|--------------------------------|--|
| Grand Manor |  | Трехслойная ламинация: два полноразмерных гонта с массивными лепестками; полная имитация натурального сланца; при покрытии обеспечивает пятислойное покрытие | 20,75 | ✓ | ✓ | ✓ | Класс 2 | Класс F 177 км/ч |
| Carriage House |  | Двухслойная ламинация: два полноразмерных гонта; полная имитация натурального сланца фетончатой формы; при покрытии обеспечивает четырехслойное покрытие | 17,33 | ✓ | ✓ | ✓ | Класс 1 | Класс F 177 км/ч |
| Presidential Shake TL |  | Трехслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; полная имитация натуральной дранки | 23,43 | ✓ | ✓ | ✓ | | Класс F 177 км/ч |
| Presidential Shake |  | Двухслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; полная имитация натуральной дранки | 17,33 | ✓ | ✓ | ✓ | | Класс F 177 км/ч |
| Landmark TL |  | Трехслойная ламинированная конструкция на основе стекловолокна; имитация натуральной дранки | 14,88 | ✓ | ✓ | ✓ | | Класс F 177 км/ч |

АРХИТЕКТУРНАЯ КРОВЛЯ

| | | | | | | | | |
|-------------------------|---|--|-------|---|---|---|---------|------------------|
| Highland Slate |  | Однослойная черепица. Полная имитация натурального разнооттеночного сланца. | 11,71 | ✓ | ✓ | ✓ | | Класс F 177 км/ч |
| Independence |  | Полноразмерная однослойная черепица с ассиметрично ламинированными лепестками | 12,2 | ✓ | ✓ | ✓ | Класс 1 | ✓ |
| Landmark Premium |  | Двухслойная ламинированная конструкция. | 14,65 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Landmark Pro |  | Двухслойная ламинированная конструкция. | 12,2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Landmark Solaris |  | Двухслойная ламинированная конструкция.  | 12,2 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| Landmark |  | Двухслойная ламинированная конструкция. | 11,72 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |


ТРАДИЦИОННАЯ КРОВЛЯ

| | | | | | | | | |
|--------------|---|--|-------|---|---|---|--|---|
| ХТ 30 |  | Однослойная традиционная трехлепестковая черепица. | 10,49 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| ХТ 25 |  | Однослойная традиционная трехлепестковая черепица. | 10 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |
| СТ 20 |  | Однослойная традиционная трехлепестковая черепица. | 9,52 | ✓ | ✓ | ✓ | | ✓ |

* Подробнее смотрите гарантийный талон

** Гарантия на сопротивление ветру может быть увеличена до 209 км/ч при использовании оригинальных коньковых элементов CertainTeed.

| Соответствие требованиям Miami-Dade Product Acceptance | Соответствие стандарту CSA A123.5 | Гарантия на отсутствие производственных дефектов для частных лиц. * 50-летняя гарантия для юридических лиц | Гарантия от образования пятен сине-зеленых водорослей (* Где возможно) | Гарантия SureStart (полное возмещение) | Ветровая устойчивость, км/час, Гарантия | Размеры гонта | Упаковка, м ² |
|--|-----------------------------------|--|--|--|---|--|--------------------------|
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см | 1,86 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см | 1,86 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 36,12 x 101,6 см видимая часть 10,16 см | 1,55 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 36,12 x 101,6 см видимая часть 10,16 см | 1,86 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 33,68 x 101,6 см видимая часть 14,29 см | 2,32 м ² |



Коньковый элемент Shangle Ridge для серий Grand Manor, Carridge House, Highland Slate

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * двухслойная ламинация
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 20,32 см
- * устойчив к образованию сине-зеленых водорослей

| | | | | | | | |
|---|---|------------------------|--------|--------|--------------------------|--|---------------------|
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 46 x 91,4 см видимая часть 20,32 см | 2,98 м ² |
| | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см | 2,32 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см | 2,32 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см | 3,1 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 15 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см | 3,1 м ² |
| ✓ | ✓ | Пожизненная гарантия * | 10 лет | 10 лет | 15 лет 177 км/ч ** | 33,65 x 98,42 см видимая часть 14,29 см | 3,1 м ² |



Коньковый элемент Shadow Ridge для серий Landmark и Independence

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 12,7 см
- * клеющая полоса для лучшей адгезии

| | | | | | | | |
|---|---|--------|--------|--------|-------------------|--|--------------------|
| ✓ | ✓ | 30 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет 113 км/ч | 30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см | 3,1 м ² |
| ✓ | ✓ | 25 лет | 10 лет | 5 лет | 5 лет 97 км/ч | 30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см | 3,1 м ² |
| ✓ | ✓ | 20 лет | | 3 года | 5 лет 97 км/ч | 30,48 x 91,4 см видимая часть 12,7 см | 3,1 м ² |



Коньковый элемент Cedar Crest для серий Landmark, Landmark TL, Presidential Shake, Presidential Shake TL, Highland Slate

- * используется для коньков и хребтов кровли
- * производится в цветах, соответствующих цветам кровельного покрытия
- * ширина 30,4 см
- * видимая часть 20,32 см

простой выбор

Что означает рейтинг # 1?

Строители и архитекторы по всей территории США знают преимущества CertainTeed. Мы производим кровельные материалы высокого качества вот уже более 100 лет, что могут подтвердить тысячи наших довольных клиентов.

CertainTeed производит широкую линейку битумной черепицы, позволяя Вам выбрать как форму, так и цветовой решение кровельного покрытия. Вы получите кровлю, произведенную из лучших материалов, имеющую серьезные гарантии. Мы обещаем Вам: мы В Качестве Уверены, Удовлетворение Гарантировано!

Полный набор аксессуаров



CertainTeed предлагает полный набор аксессуаров к битумной черепице: подкладочные ковры, ендовные ковры, коньковая плитка, карнизные полосы. Все аксессуары соответствуют моделям и цветовым решениям основного покрытия.



Для выполнения правильного монтажа, пожалуйста, ознакомьтесь с опубликованными инструкциями. Обращаем Ваше внимание, что технология монтажных работ может меняться в зависимости от модели битумной черепицы

#1 rating



долговременная защита



Достижение EnergyStar


Как получатель награды EnergyStar в 2012 году за энергетический менеджмент мы гордимся нашей приверженностью к дизайну высококачественных энергоэффективных кровельных продуктов

У Вас возникли вопросы?

Официальный поставщик CertainTeed в Россию:
+7(495)545-31-93 www.c-teed.ru

Заметка: цвета, представленные в данном каталоге, соответствует реальным цветам продукции настолько, насколько позволяет метод цветной печати. Пожалуйста, ознакомьтесь с образцами продукции

Произведено в США



Дистрибьютор в Вашем регионе:

CertainTeed Corporation
P.O. Box 860
Valley Forge, PA 19482

Professional: 800-233-8990
Consumer: 800-782-8777
www.certainteed.com

CertainTeed
SAINT-GOBAIN